

IpCor

Zviewer For iOS 1.0

Руководство по настройке



I Установка ПО.....	2
1.1 Введение.....	2
1.2 Необходимые условия.....	2
1.3 Шаги по настройке.....	2
II Действия по настройке.....	2
2.1 Открытие программы.....	2
2.2 Управление устройством.....	4
2.3 Воспроизведение видео.....	5
2.4 Переключение устройств.....	7
2.5 Переключение каналов.....	7
2.6 Виды отображения на экране.....	7
2.7 PTZ Управление.....	8
2.8 Сохранение скриншота.....	9

1 Введение

Zviewer для iOS это мобильное приложение для просмотра видео в реальном времени с IpCov H.264 DVR рекордеров или IP Network камер, а также поддерживает наблюдение с четырёх камер. Эта инструкция покажет все шаги по настройке этого приложения

2 Необходимые условия

***Hardware** : iPhone® Mobile phone или iPod® touch.,

***System** : iOS4.3 или новее

***Network** : WIFI или GPRS

3 Шаги по настройке

Войдите в iTunes App Store и загрузите программу Zviewer.



1 Открытие программы

После загрузки программы Zviewer откроется меню управления интерфейсом:



Tablet 1 Start

2 Управление устройством

В основном меню управления интерфейсом нажмите кнопку SETTING и выберите Device manage (смотри 2 Setting), для управления устройствами (смотри 3 Devices).



TableII-2 Setting

TableII-3 Devices

1) Добавить устройство

В основном меню управления интерфейсом (смотри 3 Devices) нажмите ADD и выберите Add Device (смотри 4 Add). Кнопка Save необходима для сохранения всех настроек. Нажмите SAVE для сохранения или вернитесь назад без сохранения (смотри 3 Devices).



TableII-4 Add

2) Удалить устройство

В основном меню управления интерфейсом (смотри 5Devices01), нажмите EDIT или проведите пальцем руки по этой строке (смотри 6Delete02) для удаления устройства.



TableII-5 Delete01



TableII-6 Delete02

3) Изменение настроек устройства

В основном меню управления интерфейсом (смотри Devices), выберите устройство и сделайте изменения (смотри 7 Edit). Нажмите кнопку DONE в меню или DEVICES, чтобы выйти без сохранения.



TableII-7 Edit

3 Воспроизведение видео

1) Нажмите на любое окно, рамка окрасится в красный цвет на выбранном канале (смотри 8 Select).



TableII-8 Select


2) Нажмите PLAY . Если каналы плеера не подключены к устройству, Вы увидите запрос на выбор устройства (смотри 9 Select Device).

Выберите устройство для соединения.



TableII-9 Select Device

3) Из Select Channel меню выберите канал, который Вы хотите посмотреть (смотри 10 Select Channel).

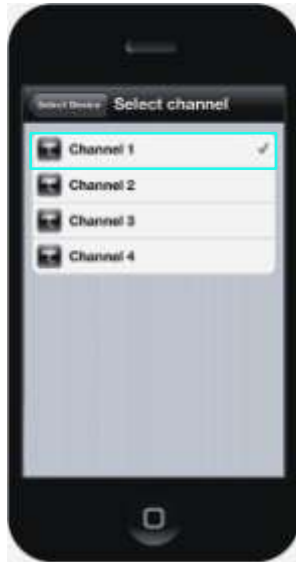

TableII-10 Select Channel

4) Если все настройки устройства сделаны правильно, тогда начнется воспроизведение видео(смотри 11 Play).



TableII-11 Play

4 Дистанционное управление

В основном меню управления интерфейсом нажмите кнопку SETTING и выберите Device Connect (или долгим нажатием на квадрат), чтобы управлять выбором Select Device . Следующие шаги, такие же самые, как и в разделе 2.3.

5 Переключение каналов

В основном меню управления интерфейсом нажмите кнопкуSETTING и выберите Device Connect(или долгим нажатием на квадрат), чтобы управлять выбором Select Device . Следующие шаги, такие же самые, как и в разделе 2.3.

- 1) Нажмите CH, чтобы изменить панель каналов (смотри 12 Channel 1);
- 2) Выберите канал для воспроизведения.
- 3) Нажмите CH, чтобы скрыть CH панель.



TableII-12 Channel 1



TableII-13 After switch

6 Виды отображения на экране

- 1) Двойное прикосновение к экрану приведет к переключению между одним из четырёх каналов;
- 2) Виды отображения Portrait или Landscape легко сделать, располагая устройство горизонтально или вертикально (смотри 14 Portrait, 15 Landscape).



TableII-14 Portrait



TableII-15 Landscape

7 PTZ Управление

- 1) В основном меню управления интерфейсом есть кнопка PTZ управления (смотри 16 PTZ);
- 2) PTZ управление в первом ряду: возврат к обычному меню, наклон вверх, панорама влево, увеличение, увеличение диафрагмы, увеличение фокусного расстояния; PTZ управление во втором ряду : наклон вниз, панорама вправо, уменьшение, уменьшение диафрагмы, уменьшение фокусного расстояния. Нажмите PTZ , чтобы скрыть PTZ панель.



TableII-16 PTZ

8 Сохранение скриншота

В режиме Портрет, выберите видео и нажмите кнопку SCREENSHOT. Файл сохраняется в разделе Фото вашего устройства.



TableII-17 Capture