


## Zviewer For Android Руководство по настройке

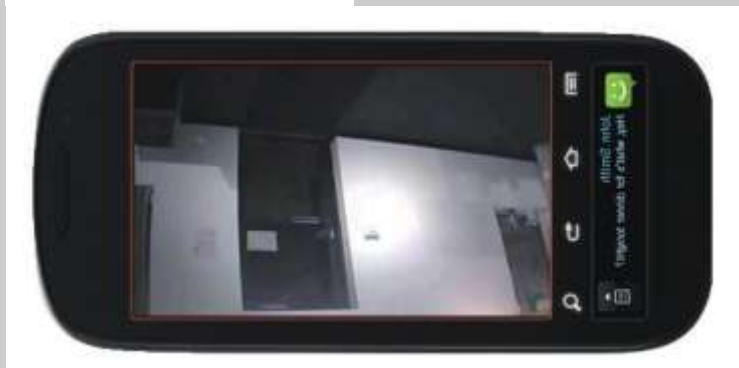

<b>I Установка ПО.....</b>	<b>2</b>
1.1 Введение.....	2
1.2 Необходимые условия.....	2
1.3 Шаги по настройке.....	2
<b>II Действия по настройке.....</b>	<b>2</b>
2.1 Открытие программы.....	2
2.2 Соединение с устройством.....	2
2.3 Воспроизведение видео.....	3
2.4 Переключение устройств.....	4
2.5 Переключение каналов.....	5
2.6 Виды отображения на экране.....	5
2.7 PTZ Управление.....	6
2.8 Сохранение скриншота.....	7

## 1 Introduction

Zviewer для Android это мобильное приложение для просмотра видео в реальном времени с IpCot H.264 DVR рекордеров или IP Network камер, а также поддерживает наблюдение с четырёх камер. Эта инструкция покажет все шаги по настройке этого приложения

## 2 Необходимые условия

\***Hardware** Android™ System Mobile Phone

\***System** : Android™ 2.2 или новее

\***Network** : WIFI или GPRS

## 3 Шаги по настройке

Из Вашего устройства Android воспользуйтесь Google Play и загрузите Zviewer.

Из компьютера: зайдите по ссылке <https://play.google.com/store> и загрузите Zviewer. Подключите Ваш телефон к компьютеру и скопируйте содержание этого файла в телефон и установите эту программу.

После загрузки программы Zviewer откроется меню управления интерфейсом:

### 1 Открытие программы




TableII 1 Start

### 2 Управление устройством

- 1) В основном меню управления интерфейсом нажмите кнопку SETTING и войдите в меню Device List;
- 2) Если там нет устройств, тогда будет подсказка "Нет устройств, пожалуйста добавьте" (смотри 2 No Device);

- 3) Выберите внизу ADD NEW DEVICE, чтобы ввести информацию устройства;
- 4) Введите название DVR рекордера, его IP address, Port number, имя пользователя, пароль и номера каналов, потом нажмите OK, чтобы сохранить сделанные настройки (смотри 3 Device Add);
- 5) Чтобы удалить или внести изменения в устройство, продолжительно нажмите на выбранное устройство (смотри 4 Device Edit);
- 6) Чтобы вернуться на основную страницу без изменений, нажмите CANCEL.

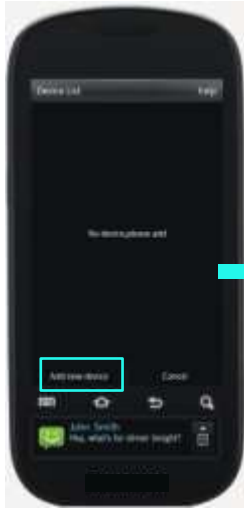

TableII-2 No Device



TableII-3 Device Add



TableII-4 Device Edit

### 3 Воспроизведение видео

- 1) Нажмите на любое окно, рамка окрасится в оранжевый цвет на выбранном канале

- 2) Нажмите кнопку START внизу, чтобы запустить воспроизведение видео (смотри 5 Play); если Вы увидите появившуюся подсказку “пожалуйста подключите к устройству”, сделайте все настройки, как в разделе 2.2;
- 3) Для остановки воспроизведения нажмите STOP внизу меню.



TableII-5 Play

#### 4 Дистанционное управление

- 1) С открытием приложения нажмите кнопку SETTING расположенную внизу меню и войдёте в список устройств (See 6 Device List), или долгим нажатием выберите канал для изменения;
- 2) В выбранном DVR рекордере откроется список каналов (смотри Channel List);
- 3) Нажмите на выбранный канал в этом списке; программа автоматически вернется назад в основное меню и начнется воспроизведение этого канала.



TableII-6 Device List



TableII-7 Channel List

## 5 Переключение каналов

- 1) На выбранном экране с оранжевым контуром, нажмите кнопку CH внизу меню для изменения выбора каналов (смотри Channel);
- 2) выберите канал для просмотра; или пройдите пальцем руки в окошке для выбора другого канала;
- 3) Нажмите кнопку RETURN для возврата в меню.



## 6 Виды отображения на экране

TableII 8 Channel

- 1) Двойное прикосновение к экрану приведет к переключению между одним из четырёх каналов;
- 2) Виды отображения Portrait или Landscape легко сделать, располагая устройство горизонтально или вертикально (смотри 9 Portrait, 10 Landscape). В режиме Landscape, все функциональные кнопки будут скрыты .



TableII 9 Portrait



TableII-10 Landscape

## 7 PTZ Управление

- 1) Двойной клик по выбранному каналу увеличивает размер экрана;
- 2) Для открытия меню PTZ , нажмите PTZ (смотри PTZ);
- 3) Верхняя строка кнопок, слева направо: наклон вверх(tilt up), панорама влево(pan left), увеличение фокуса(focal length increase), увеличение диафрагмы(aperture increase), увеличение(zoom in). Нижняя строка кнопок, слева направо: наклон вниз(tilt down), панорама вправо(pan right), уменьшение фокуса(focal length decrease); уменьшение(zoom out), уменьшение диафрагмы(aperture decrease)
- 4) Для скрытия меню PTZ, нажмите PTZ.




TableII-11 PTZ

## 8 Сохранение скриншота

В режиме Портрет, выберите видео и нажмите кнопку SCREENSHOT, расположенную в правом нижнем углу меню.

Сохраните скриншот на карте памяти SD или в разделе фотоснимков вашего устройства.

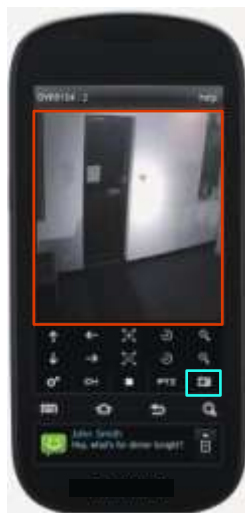

TableII-12 Capture